

ООО "Центр РТИ Сервис"


Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)


## Профиля резиновые

П-образный резиновый уплотнитель, профиль для уплотнения стекол, витражей, окон, теплиц и других сооружений изготавливается из атмосферостойкой резиновой смеси средней степени твердости, рабочая среда: вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей (концентрацией до 20%, кроме уксусной и азотной кислот).

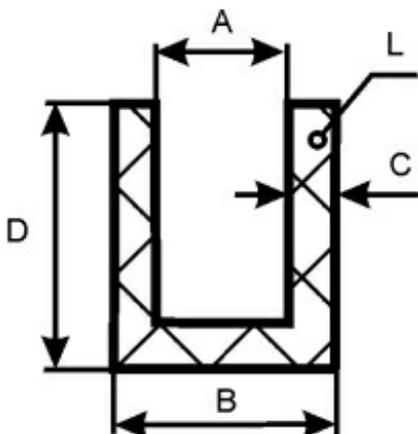

Наименование профиля	Геометрические размеры, мм				Расчетный вес п.м., гр.	Вес бухты, кг.
	D	B	A	C		
8*6*1.2*2.4	8	6	1.2	2.4	55	30 кг.
11*7*4*1.5	11	7	4	1.5	55	
12*9*4*2.5	12	9	4	2.5	95	
15*8*4*2	15	8	4	2	90	
20*9*4*2.5	20	9	4	2.5	150	
8*6.5*4.5*1.7	8	6.5	4.5	1.7	45	
17*10*5*2.5	17	10	5	2.5	130	
13*12*6*3	13	12	6	3	130	
15*10*6*2	15	10	6	2	95	
17*11*6*2.5	17	11	6	2.5	135	
20*12*6*3	20	12	6	3	185	
19*14*8*3	19	14	8	3	185	от 7 до 15 кг.

Резиновые уплотнители НТ-9, НТ-10, НТ-8 используются для монтажа стекол на металлических конструкциях, уплотнения окон, дверей и других элементов кузовов автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, строительных и дорожных машин.

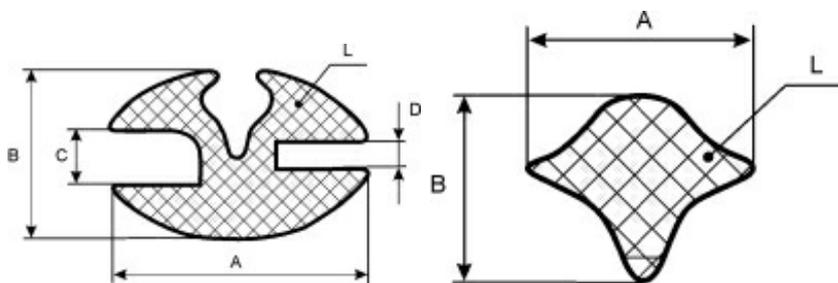

профиль НТ-9, НТ-10, замок НТ-8.

Наименование профиля	Геометрические размеры, мм				Расчетный вес п.м., гр.	Вес бухты, кг.
	A	B	C	D		
НТ-8	7	6			55	30
НТ-9	21	15	4	2	270	
НТ-10	25	17	5	2	300	

Все резиновые уплотнители резиновые работоспособны при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур от -30 до +60 °С, имеют высокие прочностные показатели.

Срок службы не менее 5 лет.

Пример условного обозначения:

*Профиль под стекло 15\*8\*4\*2 ТУ 2500-37600152106-94*

15\*8\*4\*2 - размеры профиля, где 15 - высота (мм)

8 - ширина (мм)

4 - размер под стекло (мм)

2 - толщина стенки профиля (мм)

ТУ 2500-37600152106-94 - Технические условия

<http://centr-rti.ru/catalog/63>